Regla vibratoria para concreto

Características:
- Permite nivelar con precisión y exactitud 4 veces más concreto que con el método tradicional
- El equipo esta fabricado con soportes antivibración de hule, eliminando el movimiento en los manubrios
- Diseño portátil y liviano.
- Regla de aluminio que no se daña con los químicos del concreto
- La regla vibrante no requiere ningún apoyo para flotar en la superficie del concreto
- El diseño único de la regla hace que sea posible cortar y alizar simultáneamente el concreto

MANUBRIOS AJUSTABLES

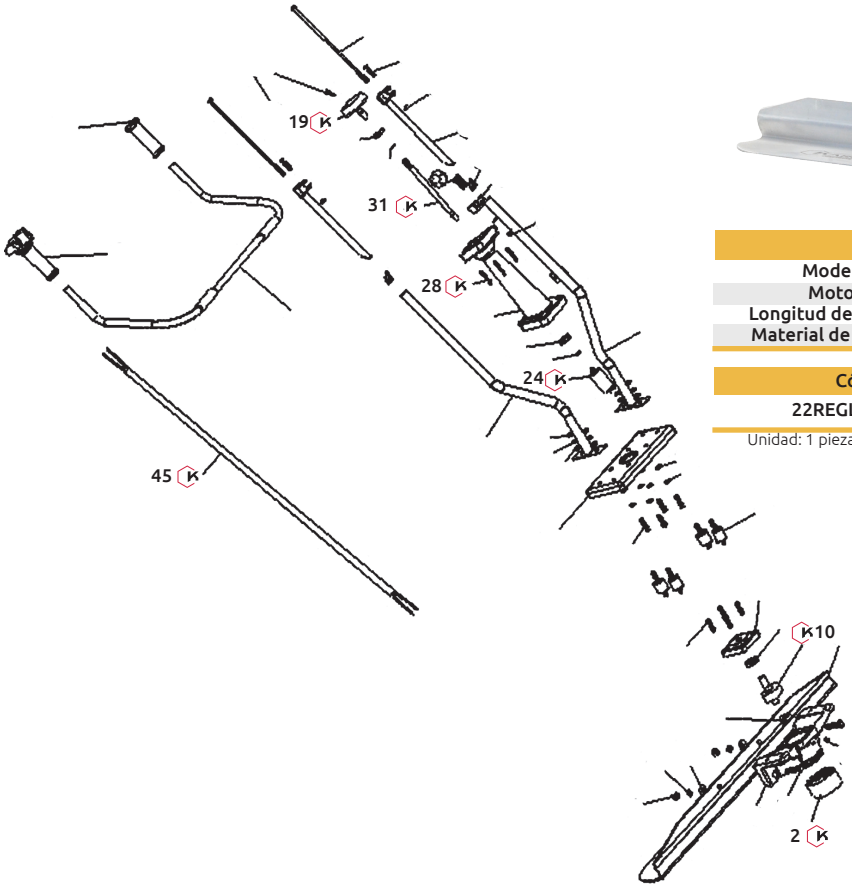

Modelo:	SC-02
Motor:	Honda GX35 1.5 HP de 4 tiempos
Longitud de la regla:	3 m
Material de la regla:	Aleación de aluminio

Código	Número	Precio
22REGLAV001CH	SC-02	$38,419.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Número	Código	Descripción	Precio
12	22REFREG004CH	CUBIERTA	$236.64
31	22REFREG006CH	EJE	$236.64
31-39	22REFREG009CH	REFACCIONES PARA REGLA	$1,271.36
45	22REFREG007CH	CABLE	$235.48
N	22REPREG003CH	AMORTIGUADOR	$98.60



Repuesto de regla vibratoria para concreto SC-02

Código	Medida (A)	Precio
22REPREG001CH	1 m	$1,987.08
N 22REPREG002CH	3 m	$4,749.04

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Esparcidora de concreto

PRODUCTO NUEVO

Características:
- Material: acero inoxidable
- Ideal para aplicar lechada de cemento, de cal, mortero de cal, mortero impermeable
- Se recomienda su uso con compresor de 3HP
- Distancia de trabajo: 1.5 m

Presión de la válvula	120 PSI
Orificios de rociado	4
Peso	2.10 Kg

Código	Precio
22CONCRE001CH	$1,810.76

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



PRECIOS MOSTRADOS INCLUYEN IVA Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
PUBLICADO Y EDITADO - AGOSTO 2024