

Malacate eléctrico (winch)



• Este malacate eléctrico es para uso marítimo (remolque de botes) su diseño le permite ser uno de los mas compactos y de gran resistencia, su carcasa es de plástico muy resistente.

Características :

• Medida máxima de bote	5.5 m (18ft)
• Peso máximo del bote	2000 LBS
• Velocidad de la línea	1.8 m (6 ft)
• Capacidad de tracción	2000/907 kg
• Capacidad marina	5000 / 2268 kg
• Capacidad de enrollado	6000 / 2721 kg
• Voltaje	12 V dc



Código	Número	Capacidad Levante	Diámetro cable mm	Cable m	Precio
14MALACA029CH	CT0903	1	5	9	\$3,908.04

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

Malacate eléctrico (winch) 2500 LBS 12V Motor 3.0 hp/2.2kw



Incluye:

- Motor de imán permanente
- Control por cable, una sola línea
- Caja de solenoide
- Control remoto inalámbrico
- Guía con 4 rodillos
- 2 Cables de batería rojo V+
- 2 Cables de batería negro V-
- Gancho de acero con correa
- Placa de montaje
- Para vehículos todo terreno
- Engranaje planetario de una etapa
- Relación de reducción de engranajes: 153:1
- Embrague: clutch externo 90°
- Cable: Diámetro 4.76mm x Longitud: 13m
- Tamaño del tambor: Diámetro: 38mm x 72mm
- Ciclo de trabajo: Intermitente



Código	Número	Voltaje	Capacidad máxima de arrastre	Potencia	Precio
14MALACA037CH	2500-PL2	12 V	2500LBS	3 HP/2.2KW	\$4,916.08

Unidad: 1 Juego Master: 1 pieza.

Malacate eléctrico (winch) 3500 LBS 12V Motor 3.3hp/2.5kw



Incluye:


- Motor de imán permanente
- Control por cable, una sola línea
- Caja de solenoide
- Control inalámbrico
- Control alámbrico
- Guía con 4 rodillos
- 2 Cables de batería rojo V+
- 2 Cables de batería negro V-
- Gancho de acero con correa de seguridad
- Placa de montaje
- Para vehículos todo terreno
- Engranaje planetario de dos etapas
- Relación de reducción de engranaje: 271:1
- Embrague: clutch rotativo 105°
- Cable: Diámetro 4.8mm x Longitud: 13m
- Tamaño del tambor: Diámetro: 38mm x 74mm
- Ciclo de trabajo: Intermitente.



Código	Número	Voltaje	Capacidad máxima de arrastre	Potencia	Precio
14MALACA038CH	3500-PL1	12 V	3500 LBS	3.3 HP/2.5KW	\$6,653.76


Unidad: 1 Juego Master: 1 pieza.

Malacate eléctrico

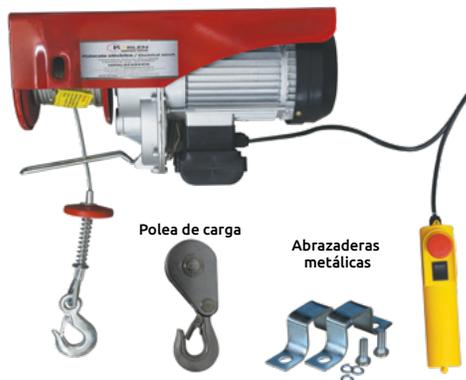

Características:

- Control de mando con encendido / apagado
- Gancho de elevación
- Operación de línea doble
- Cable de acero trenzado duradero
- Gancho de acero
- Útil para levantar y mover cargas con facilidad
- Incluye accesorios
- Abrazaderas metálicas para fijar
- Polea de carga

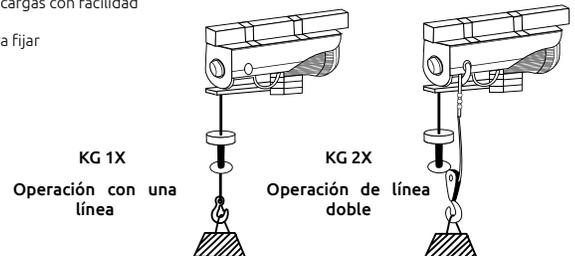

Código	Número	Voltaje	Capacidad de carga ( Kg )	Corriente	Velocidad de elevación metro/minuto	Largo del cable (Mts)	Capacidad de levantamiento (m)	Ciclo de trabajo	Precio
14MALACA039CH	PA400	110 Vca	200/400	750 W	10	12m	30/15	2.5 min de trabajo por 7.5 min de reposo	\$4,588.96
14MALACA040CH	PA600	110 Vca	300/600	1050 W	10	12m	30/15	2 min de trabajo por 8 min de reposo	\$6,500.64
14MALACA041CH	PA1000	110 Vca	500/1000	1600 W	10	12m	30/15		\$9,631.48

Unidad: 1 Juego Master: 1 pieza.