## Llave para tuerca de tambo de 2” y 3/4”

Características:
- Herramienta para abrir todo tipo de tambos
- Fundición de aluminio endurecido y templado para mayor resistencia
- Los extremos de la llave están diseñados para encajar perfectamente en la mayoría de los tapones de tambor de 2” y 3/4”
- Diseño compacto para un fácil almacenamiento.

| Código | Número | Precio |
|---|---|---|
| 14ACEITE273GZ | DRW/AL-01 | $621.76 |

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

## Válvula de plástico

Características:
- Para tambores de 20.5 L
- Cuerda 3/4” (macho)
- Fabricado en plástico resistente
- Facilita la salida del líquido en un tambo colocado en posición horizontal
- Para tambos de petróleo, aceite, agua,refrigerantes y otros líquidos no corrosivos
- Con ojillos para candado

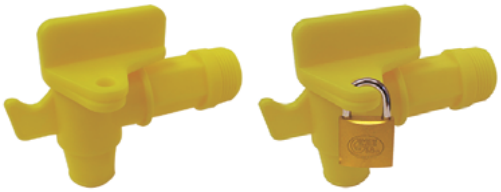

| Código | Número | Precio |
|---|---|---|
| 14VALVUL077GZ | 44387 | $127.60 |

Unidad: 1 pieza Master: 25 piezas

## Indicador de nivel para tambo

Características:
- Rosca: 3/4”
- Flotador parcialmente lleno con agua, se mueve a medida que el nivel del líquido sube o baja
- Para bidones de petróleo o combustible con flotador de polietileno
- Se puede usar con agua, refrigerantes y otros líquidos
- Indicador de 0 a 210 litros.

**USO**

**No incluye tambo.**

| Código | Número | Precio |
|---|---|---|
| 14ACEITE272GZ | DLI/3-4/N | $1,299.20 |

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

## Manguera extractora para solventes

Características:
- Para: agua, ácidos alcalinos, detergentes, thinner, xilol, gas nafta, diesel, gasolina, gasavión, turbosina, etc.
- Manguera de PVC flexible, con válvula de polietileno HDPE
- No contiene partes metálicas
- Gasto apróximado: 20 L por min
- Se suaviza a los 75º C

| Código | Diámetro Interior | Diámetro Exterior | Longitud | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14MANGUE024SM | 19 mm | 26 mm | 2 m | $305.08 |

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

## Bomba neumática para aceite radio 1.3:1

Características:
- Bomba neumática de aceite con alto caudal para el uso con aceites de viscosidad baja y tuberías con distancias cortas
- Para anticongelante y aceite usado
- Simple efecto
- Hecho en Italia

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico Viscosidad ISO32 a 22ºC – presión de aire comprimido 8 bar – salida libre

REPRESENTANTE **EXCLUSIVO**

***Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica***

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

| | |
|---|---|
| **Alimentación aire comprimido** | Aire comprimido mín. 2 bar / máx. 8 bar |
| **Radio** | 1.3:1 |
| **Presión de salida** | 9 bar |
| **Caudal** | 35 L/min |
| **Conexión de entrada de aire** | H 1/4” BSP |
| **Conexión de salida** | M 3/4” BSP |
| **Consumo de aire** | 210 L/min |
| **Longitud del tubo de aspiración** | --- |
| **Diámetro del tubo de aspiración** | 55 mm |
| **Medidas (mm)** | 110 x 530 |

| Código | Número | Precio |
|---|---|---|
| 14ACEITE200FL | 2047 | $8,444.80 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

**PESO: 4.5KG**

**PARA ACEITES DE VISCOSIDAD BAJA/MEDIA**



PRECIOS MOSTRADOS INCLUYEN IVA Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
PUBLICADO Y EDITADO - AGOSTO 2024