




## Soldadora de carrito 300 A

Gama de selección	50 - 300 Amperes
Tensión	127/220 V
Corriente	60/100 A
Factor potencia	65 %
Potencia real	10 Kw
Fases	1
Frecuencia	60 Hz
Clases de aislamiento	F (155° C)
Tensión máx. en circuito abierto	62 V
Tensión (nominal)	28 V
Corriente (nominal)	300 A
Ciclo de trabajo (nominal)	15 %
Ciclo de trabajo (máx.)	15 %
Corriente al 100% ciclo de trabajo	125

OFERTA  
POR VOLUMEN

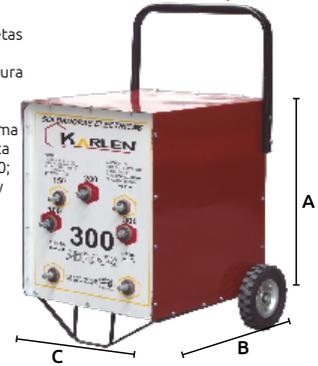

### Características:

- Embobinado tipo transformador con plaquetas de lámina negra
- Embarnizados con aislante de alta temperatura para su protección, refrigerándolos con un ventilador de aspa de 8"
- Capacidad para soldar 35 electrodos en forma semicontinúa de 3/32", 1/8" y 5/32" en pasta 6013 con intervalos de 30 min. además 6010; también funde electrodos de hierro colado y acero inoxidable

Código	Medidas (cm)			Precio
	A	B	C	
14SOLDAD044SM	51	50	41	No incluye cables. \$4,010.87

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

## Regulador para tanque acetileno



### Características:

- Presión de entrada Kg/Cm2 25 presiones de salida Kg/Cm2: 0.1-1.5
- Cuerpo y capó de latón para máxima resistencia
- Válvula de alivio de seguridad
- Filtro de entrada de metal para interceptar impurezas
- Norma EN562 y escala dual (BAR/PSI/Kg/Cm2)
- Lente magra de tripulación prácticamente irrompible
- De fácil mantenimiento



Código	Número	Precio
14SOPLET020CH	AR-27	\$1,666.92

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Regulador para acetileno



### Características:

- Regulador para tanque de acetileno
- Cuerpo de cobre
- Capacidad de entrega máxima: 15 PSI
- Escala: 0-200 Kpa 0-30PSI 0-2800 Kpa 0-400 PSI
- Conexión de entrada a cilindro: estándar CGA-510
- Conexión de salida: rosa exterior: 9/16"-18 izquierda.



Código	Número	Precio
14SOPLET010CH	AR-02	\$1,514.96

Unidad: 1 pieza. Master: 1 caja.

## Regulador para CO2



### Características:

- Regulador de gas con flujómetro para CO2
- Cuerpo metálico acabado cromado
- Capacidad de entrega máxima: 250 kg/cm2 0-3500lb/pulg.
- Conexión de entrada a cilindro: americana CGA-580
- Conexión de salida: rosca exterior: 9/16"-18 UNF derecha



Código	Número	Precio
14SOPLET008CH	CO-36	\$2,034.64

Unidad: 1 pieza. Master: 1 caja.

## Regulador para oxígeno



### Características:

- Regulador para tanque de oxígeno.
- Cuerpo de cobre.
- Capacidad de entrega máxima: 120 PSI
- Escala: 0-1400 Kpa 0-200 PSI 0-2800 Kpa 0-4000 PSI
- Conexión de entrada a cilindro: Americana CGA-540
- Conexión de salida: Rosca exterior 9/16" -18 Derecha



Código	Número	Precio
14SOPLET009CH	OR-02	\$2,084.52

Unidad: 1 pieza. Master: 1 caja.

## Regulador para CO2 con flujómetro



### Características:

- Presión de entrada (bar): 200
- Presión de salida (bar): 0.1-1.5
- Entrada de rango de presión del medidor (barra): 315
- Cuerpo de latón forjado
- Filtro de entrada de metal para interceptar impurezas
- De fácil mantenimiento
- Norma EN562 y escala dual (BAR/PSI)
- Lente magra de tripulación prácticamente irrompible
- Presión de entrada 200 o 300 Bar Máx.
- Salida con válvula de control



Código	Número	Precio
14SOPLET021CH	JTR-58	\$1,807.28


Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Regulador de soldadura para argón



### Características:

- Presión de entrada (bar): 200
- Presión de salida (bar): 0.1-1.5
- Entrada de rango de presión del medidor (barra): 315
- Cuerpo de latón forjado
- Filtro de entrada de metal para interceptar impurezas
- De fácil mantenimiento
- Norma EN562 y escala dual (BAR/PSI)
- Lente magra de tripulación prácticamente irrompible
- 200 o 300 Bar Máx. Presión de entrada
- Salida con válvula de control



Código	Número	Precio
14SOPLET022CH	ARR-04	\$1,472.04

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

